


EXCELLENT SEALER

เป็นสี ทาผิวคอนกรีต เพื่อเพิ่มคุณภาพ ของผิวคอนกรีต โดยซึมเข้าไปทำปฏิกิริยา กับผิวคอนกรีต ไม่เป็นแผ่นฟิล์ม และคงทนต่อ ภูมิอากาศ และป้องกันน้ำซึม (WATER REPELLENCY) และการเกิด คราบขาว (EFFLORESCENCE)

ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน

ชื่อ สีทาผิวปูน อาร์ พี เอส RPS EXCELLENT SEALER

รหัส EXCELLENT SEALER

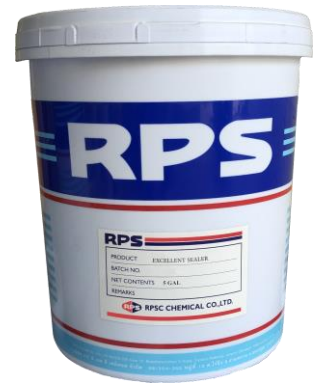

ระบบการทาสี -ทาสีทาผิวปูน RPS EXCELLENT SEALER จำนวน 1 เทียว ให้ชุ่มพอที่จะซึมเข้าผิวได้พอดี ไม่ควรทาชุ่มโชกเกินไป ควรทิ้งให้แห้ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

พื้นที่ใช้งาน : 1 แกลลอน = ได้พื้นที่ 30-35 ตร.ม.

5 แกลลอน = ได้พื้นที่ 150-175 ตร.ม.

ปริมาณ 1 แกลลอน 3.675 ลิตร

5 แกลลอน 18 ลิตร

หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ทารองพื้นมากกว่า 1 เทียว เพราะเทียวต่อไป น้ำยาจะไม่ซึมเข้าพื้นผิว และจะเกิดปัญหาสีทับหน้าทาไม่ติด