



ROOF PAINT

สีทากระเบื้องหลังคา พื้นนอกประสงค
สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์



- ✔ ฟิล์มสีแข็งแรง สีสันสวยงามคงทน
- ✔ สูตรน้ำไร้รื้อกลิ่นและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Low VOCs)
- ✔ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ✔ กันน้ำ ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
- ✔ ป้องกันรังสี UV สะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดี

10
YEAR
DURABILITY



มอก. 2321-2549



ทาสีอาคารบ้านเรือน



ปลอดภัย ไร้กลิ่น
LOW VOCs



ทากระเบื้องหลังคา



ทาไฟเบอร์ซีเมนต์



ทาสีสนามเทนนิส



ทาสีล๊อคปูนถนน



ทาเหล็ก



ทาตัดขอบกันเปื้อน



SHADY BLUE R968
ฟ้าร่มรื่น



SEA GREEN R956
เขียวสมุทร



LEAF GREEN R957
เขียวประกายพฤกษ์



PLANT GREEN R955
เขียวพฤกษา



WHITE R921
ขาว



ADVANCE BLUE R963
ฟ้ารุ่งโรจน์



MORNING BLUE R967
ฟ้ารุ่งอรุณ



SEA BLUE R964
ฟ้าน้ำทะเล



ANILINE BLUE R966
น้ำเงินคราม



GREY R995
เทานกพิราบ



ROOF PAINT

สีทากระเบื้องหลังคา และสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
ทนนาน 10 ปี



TOPAZ R945
เหลืองราชพฤกษ์



มอก. 2321-2549



BROWNISH ORANGE R922
หมากสุก



RED ROSE R924
แดงตะวัน



RED R925
แดงอัสดง



RUSTIC RED R926
แดงเอราวัณ



BROWN R929
น้ำตาลคลาสสิก

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour patterns shown on this card are approximate only.

มีขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน



ROOF PAINT

สีทากระเบื้องหลังคา และสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
เกรดสีประกายมุก



สีเขียวมรกตมุก ▲ R 914




สีฟ้าโพธิ์นมุก ▲ R 916



สีแดงมุก ▲ R 912



สีเขียวมุก ▲ R 915

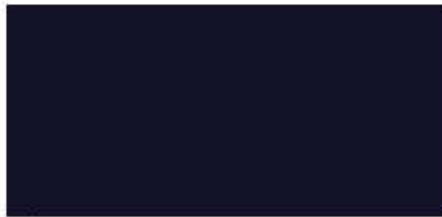

สีน้ำเงินมุก ▲ R 917



สีม่วงมุก ▲ R 913



ROOF PAINT

สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เกรดสีไม่ขุ่นติดกับแสง (สูตรน้ำ)
ทนทานนาน 10 ปี



HAPPY IVORY สีงาช้าง R 943



GOLDEN TEAK สีสักทอง R 923



TURBO BROWN สีน้ำตาลเทอร์โบ R 931



DEEP RED สีมะค่า R 927



OAK สีโอ๊คแดง R 928



OAK BROWN สีน้ำตาลโอ๊ค R 932





ROOF PAINT

สีน้ำอะครีลิก อาร์พีเอส รูฟพैंท
สีทากระเบื้องหลังคา และสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์
ซีเมนต์อุดประกายมุก
For Exterior & Interior



ทาสีอาคารบ้านเรือน



ปลอดภัย ไร้กลิ่น
LOW VOCs



ทากระเบื้องหลังคา



ทาไฟเบอร์ซีเมนต์



ทาสานาเทนนิส



ทาบล็อกลูกปูน



ทาเหล็ก



ทาดัดขอบกันเปื้อน

สีทากระเบื้องหลังคา และสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RPS ROOFPAIN

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% ผสมผงสีพิเศษ มีความคงทนสูง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ทาได้ง่าย เนื้อสียึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ให้ฟิล์มที่เรียบ สวยสะอาดตา คงทนต่อการเกิดเชื้อรา ฟิล์มสีไม่จับฝุ่นง่าย เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานตกแต่งและปกป้องพื้นผิวกระเบื้องหลังคาทุกชนิด รวมถึงพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ ปูนไล้ครอบ บล็อกลูกปูน ทาดัดขอบผนัง ทากันเปื้อน งานก่ออิฐ อาคาร โรงงาน รั้ว ประตู พื้นสนามเทนนิส เหล็ก ไม้จริงและไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูปทุกประเภท และพื้นผิวทุกชนิดที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

สีทากระเบื้องหลังคา และสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RPS ROOFPAIN PEARL COLOR

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% ผสมผงมุก มีความคงทนสูง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ทาได้ง่าย เนื้อสียึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ให้ฟิล์มที่เรียบ สวยสะอาดตา คงทนต่อการเกิดเชื้อรา ฟิล์มสีไม่จับฝุ่นง่าย สะท้อนประกายสดใสแวววาว เพิ่มความโดดเด่นให้เฉดสี สวยสะอาดตาชวนมอง เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานตกแต่งและปกป้องพื้นผิวกระเบื้องหลังคา กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องคอนกรีต รวมทั้งพื้นผิวปูน คอนกรีต อาคาร บ้านเรือน โรงงาน เหล็ก ไม้จริง ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูปทุกประเภท ฯลฯ และพื้นผิวทุกชนิดที่ต้องการความทนทานและประกายแวววาวเป็นพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตรม./ก.ล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาจับได้
สีทากระเบื้องหลังคา	กึ่งเงา	30-40	แปรง, ลูกกลิ้ง	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีทากระเบื้องหลังคาประกายมุก	กึ่งเงา	30-40	เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์	กึ่งเงา	30-40		น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

- เตรียมพื้นผิว : พื้นผิวใหม่จะต้องแห้งสนิทและสะอาดก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวปูนเก่า ถ้ามีสีหลุดร่อนหรือฝุ่นปูน ฝุ่นซอสัก ต้องลอกทำความสะอาดออกให้หมดก่อนทาสีรองพื้น
- ทารองพื้น : พื้นผิวใหม่ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง RPS PremiumShield P-1000 จำนวน 1 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่าทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า RPS PremiumShield P-1100 จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีทับหน้า : ทับหน้าด้วยสีทากระเบื้องหลังคา, สีทากระเบื้องหลังคาประกายมุก หรือสีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ RPS ROOFPAIN จำนวน 2-3 เที่ยว

ข้อแนะนำ : เฉดสีประกายมุก ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้ แต่แนะนำให้ใช้วิธีการพ่น เพราะทำให้ประกายมุกกระจายได้ทั่วพื้นผิวงานทำให้ได้ผลงานที่สวยงามยิ่งขึ้น
คำเตือน : ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้กระเด็นเข้าตา

QUALIFICATION : RPS Roofpaint and Fibercement Pure Acrylic Emulsion paint is % pure acrylic and the special light Without lead and mercury added. Excellent weathering resistant for tropical climate Easy to apply colour, excellent adhesion to the surface. The film is smooth eye-catching. Reflecting sparkling pearl shades. Resistant to the fungus, The coating is dust it is suitable for interior and exterior dwellings.

APPLICATION : It is suitable for decoration and protect the surface all kinds of roof tiles surface concrete, plaster, mortar under cover block paving, brush cut edges paint smock brick building plant fence gate, tennis court, steel wood fibercement. All surface for extra durability. All surface must be clean and dry free dirt grease loose flaking or powdery material. New plaster should be complete cured. Diluting the paint with clean water 15-20% lay volume. Allow 2 hours between coats. One gallon should cover 30-40 sq.m. per coat. For new masonry surface, apply 1 coat of RPS PremiumShield Acrylic Alkali resisting primer P-1000. For paint surface, apply 1 coat of RPS PremiumShield Acrylic contact Primer P-1100. Then finster with 2-3 coat of RPS Roofpaint and Fibercement.

RECOMMEND : Shades of pearl. Apply with a brush or roller. It is recommended to use the spray. Because pearl distribution over the work surface. Make it work mor beautiful.

PRECAUTION : Keep away from children. Avoid prolonged contact with eyes.



DISTRIBUTED BY

RPSC CHEMICAL CO.,LTD.

66/354 Moo 12, Buddhamonthon 5 Road, Tumbol Raikhing, Amphur Samparn, Nakornpathom 73210 THAILAND.
Tel. (662) 811-9038-9, 811-8556-9 Fax (662) 811-9920 www.rpspaint.com E-mail : admin@rpspaint.com